




Manual de usuario de Mi True Wireless Earphones


Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Descripción general del producto

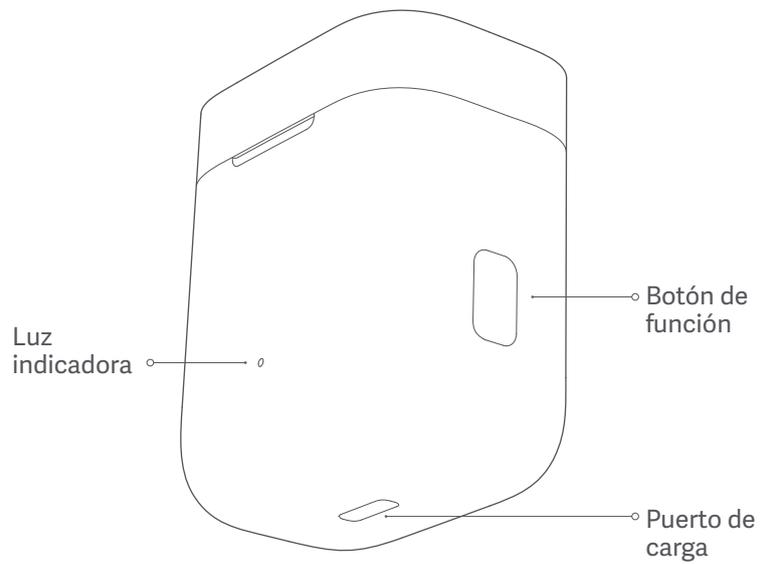

Estuche de carga

Accesorios: cable de carga tipo C, 4 pares de almohadillas (XS/S/M/L, M colocadas)

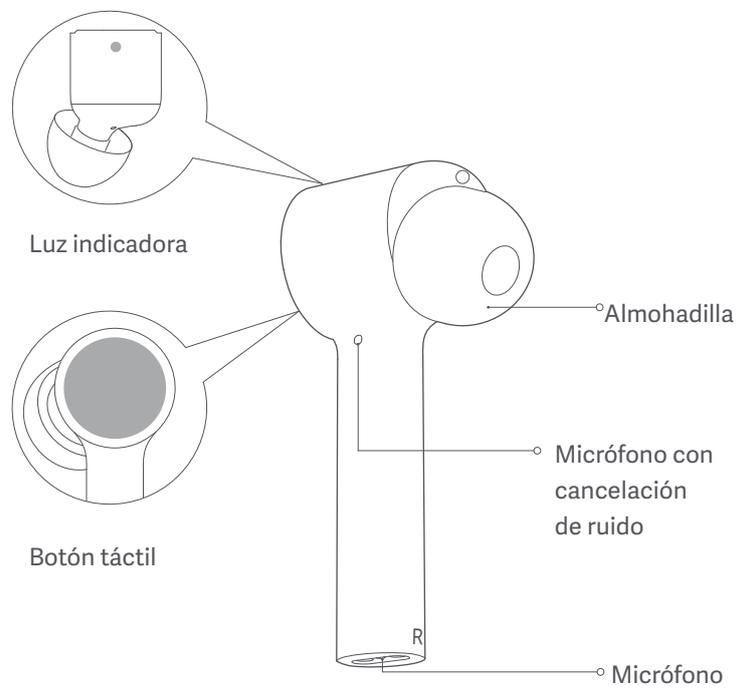

Auriculares

Carga

- **Carga de los auriculares**

Cuando los auriculares son colocados en el estuche de carga, estos comenzarán a cargarse automáticamente.

- **Carga del estuche de carga**

La luz indicadora parpadeará lentamente durante la carga, y permanecerá iluminada una vez que la carga se ha completado.

Nota: antes del primer uso los auriculares están desactivados. Para activarlos, colocarlos en el estuche de carga y presionar el botón de función. Recomendamos la carga completa de los auriculares antes de utilizarlos por primera vez.

Comprobación del nivel de batería

- **Comprobación del nivel de batería de los auriculares**

1. El nivel de batería de los auriculares se puede comprobar de las dos formas siguientes:
 1. Mientras los auriculares están siendo cargados.
 2. Cuando los auriculares se sacan del estuche de carga o de sus oídos.

Cuando la luz indicadora de los auriculares permanece iluminada durante 5 segundos, significa que el nivel de batería es suficiente. Cuando la luz indicadora de los auriculares está parpadeando, significa que el nivel de batería es bajo y debe ser cargada inmediatamente.

- **Comprobación del nivel de batería del estuche de carga**

Abra la tapa del estuche de carga, o presione el botón de función si la tapa del estuche de carga está cerrada:

1. Cuando la luz indicadora del estuche de carga permanece iluminada durante 5 segundos, significa que el nivel de batería es suficiente.
2. Cuando la luz indicadora del estuche de carga está parpadeando, significa que el nivel de batería de los auriculares es bajo y deben ser cargados inmediatamente.

Encender

Cuando se abre el estuche de carga los auriculares se encenderán automáticamente.

Colocación

Saque los auriculares del estuche de carga e insértelos en sus oídos siguiendo las marcas de izquierdo (L) y derecho (R).

Puede cambiar a un tamaño diferente de almohadillas para encontrar aquellas que se ajusten mejor (el tamaño M está montado por defecto).

Nota: después de utilizar los auriculares, colóquelos de nuevo en el estuche de carga. Esto aumentará su vida útil y le ayudará a evitar que se pierdan o que los coloque en un lugar equivocado.

Conexión

- **Conexión de los auriculares a un dispositivo nuevo**

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga, entonces presione y mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos. La luz indicadora del estuche de carga empezará a parpadear, indicando que los auriculares están esperando a ser conectados.
2. Habilite el Bluetooth del dispositivo, entonces localice y conecte con "Mi True Wireless Earphones". Si es requerida una clave de acceso, introduzca "0000".

- **Conexión con dos dispositivos**

1. Coloque uno de los auriculares dentro del estuche de carga, entonces presione y mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos. Utilice el dispositivo A para buscar y conectar con el auricular.
2. Después de que el primer auricular esté conectado al dispositivo A, saque el auricular fuera del estuche de carga. Ahora coloque el segundo auricular dentro del estuche de carga y presione y mantenga presionado el botón de función durante 2 segundos. Utilice el dispositivo B para buscar y conectar con el auricular. Así conectará por separado cada auricular a un dispositivo.

Nota: antes de utilizar esta función, el historial de conexión de cada uno de los auriculares ha de ser borrado.

- **Conexión interrumpida**

Cuando el Bluetooth de un dispositivo está deshabilitado, o si los auriculares están fuera de alcance, los auriculares entrarán de forma automática en modo de espera de conexión. Si los auriculares permanecen desconectados de un dispositivo por 10 minutos, entrarán en modo de suspensión. Colocándose de nuevo los auriculares los activará y entrarán en modo de espera de conexión.

- **Conexión automática**

- Cuando los auriculares estén en el estuche de carga, la apertura del estuche hará que los auriculares se conecten automáticamente al dispositivo Bluetooth utilizado más recientemente. Si no es detectado ningún historial
1. de conexión, o si los auriculares no pueden conectarse exitosamente a ningún dispositivo Bluetooth, los auriculares entrarán automáticamente en modo de espera de
 2. conexión.

Nota: si los auriculares no pueden conectarse automáticamente a un dispositivo, usted tendrá que conectar manualmente los auriculares al dispositivo deseado a través de la configuración Bluetooth del dispositivo.

Debido a las características de conexión de la señal Bluetooth, en entornos densos con interferencias de señales electromagnéticas de 2,4 GHz, es posible que se produzcan desconexiones ocasionales o que no haya sonido.


Eliminación del historial de conexión

1. Coloque los auriculares en el estuche de carga.
2. Presione y mantenga presionado el botón de función del estuche de carga por al menos 10 segundos. Cuando la luz indicadora permanezca iluminada, suelte el botón.
3. Sus auriculares se reiniciarán y entrarán en modo de emparejamiento. El historial de conexión anterior ha sido borrado.

Resumen de las funciones

Llamadas entrantes

Toque suavemente en cualquiera de los auriculares para contestar/finalizar llamadas.

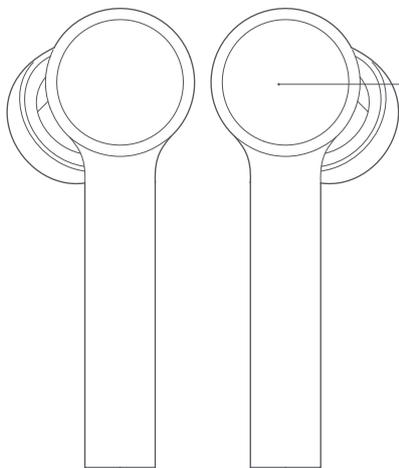

Música y asistente de voz

Cuando esté utilizando ambos auriculares:

Toque suavemente el auricular derecho (R) dos veces para reproducir/pausar la música.

Toque suavemente el auricular izquierdo (L) dos veces para acceder al asistente de voz.

Sacándose un auricular pausará automáticamente la música.

Cuando esté utilizando un auricular:

Toque suavemente el auricular dos veces para reproducir/pausar la música.

Nota: la función de asistente de voz requiere un dispositivo compatible, y el asistente de voz necesita estar autorizado en el dispositivo.

Modo de cancelación de ruido

Use ambos auriculares, mantenga presionado uno de los auriculares durante 3 segundos. Escuchará un pitido para indicar que los auriculares han entrado en el modo de cancelación de ruido.

Note: El modo de cancelación de ruido no puede habilitarse durante una llamada o al recibir una llamada.

Encuentre la almohadilla que mejor se adapte para conseguir una mejor experiencia acústica.

Las ilustraciones de producto, accesorios e interfaz de usuario en el manual de usuario son solo como referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras en el producto.

Especificaciones

Modelo: TWSEJ01JY

Peso neto: 58 g

Impedancia: 16 Ω

Entrada: 5 V---1,1 A

Rango inalámbrico: 10 m

Tiempo de carga: 1 h

Perfiles Bluetooth:

BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP

Conectividad inalámbrica: Bluetooth 4.2

Puerto de carga:

tipo C Duración de la batería de los auriculares (autónoma): 3 h (a un volumen del 80%)

Duración total de la batería (con el estuche de carga): 10 h (a un volumen del 80%)

Por la presente, Tiinlab declara que el tipo de equipo radioeléctrico Mi True Wireless Earphones es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:

<https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>

Este dispositivo cumple con el punto 15 de las normas de la FCC. La utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no causa interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación que no esté expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se puede garantizar que dicha interferencia no ocurra en una instalación determinada.

Si este equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse al apagar y encender el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a la toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Póngase en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio/TV para recibir ayuda.

Todos los productos que lleven este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE como se indica en la Directiva 2012/19/EU) que no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. En su lugar, debe proteger la salud de las personas y el medio ambiente entregando los residuos a un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, seleccionado por el gobierno o las autoridades locales. La correcta disposición y reciclado ayudará a prevenir potenciales consecuencias negativas para el medioambiente y la salud de las personas. Por favor contacte al instalador o a las autoridades locales para más información sobre el lugar y sobre los términos y condiciones de tales lugares de recolección.

Precaución de seguridad

No exponga la batería ni los paquetes de batería a un calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.